

Dálkově ovládaná zásuvka EZ-7901

Dálkově ovládaná zásuvka slouží k bezdrátovému ovládnání různých elektrospotřebičů.

Před použitím je nutné se seznámit s pokyny v návodu.

Zásuvka je určena výhradně k domácímu použití a není určena k jiným než výše popsaným účelům.

Nepoužívejte ani neobsluhujte zařízení v případě jakéhokoliv poškození krytu přijímače či dálkového ovládnání. V případě poruchy či poškození vyhledejte odbornou pomoc.

Zásuvka ani dálkové ovládnání nesmí přijít do kontaktu s jakoukoliv tekutinou.

Elektrické napětí	250V/50Hz
Typ zařízení	na zasunutí do zásuvky
Výkon	5A/max1150W
Počet kanálů	5
Frekvence dálk.ovladače	433,05-434,79MHz
Dosah dálk.ovladače	cca 25m
Baterie k ovladači	23A, 12V
IP20	




Návod k použití:

1. sundejte kryt u ovladače a vložte baterii správným způsobem
2. zasuňte dálkově ovládanou zásuvku do uzemněné elektrické zásuvky (dodržte min.vzdálenost 50cm mezi jednotlivými zásuvkami)
3. zasuňte zástrčku zařízení, které chcete bezdrátově ovládat do dálkově ovládané zásuvky a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko – na levé straně ZAPNUTO, na pravé straně VYPNUTO.

Nastavení spojení dálkového ovladače a ovládané zásuvky:

Pozor: pokud to není potřebné, tovární nastavení spojení ovladače a zásuvky neměňte!

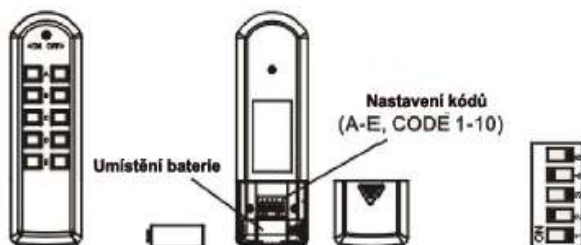

obr. č.1


Nastavení ovladače:

sundejte kryt u ovladače a nastavte požadovaný kód, např. pro Kanál A - přepínač 1, nebo např. pro Kanál C - přepínač 3, viz obr. č.1

Nastavení zásuvky:

odšroubujte kryt u zásuvky a nastavte požadovaný kód, např. pro Kanál A - přepínač 1-5+6

nebo např. Kanál C – přepínač 1-5+8, viz obr.č.2

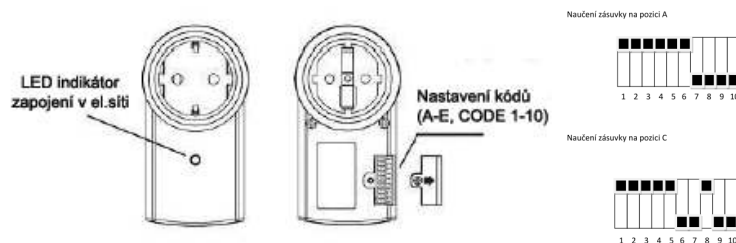

obr. č.2